

Теплообменники пластинчатые ET 002, 006, 010, 007, 014, 015M, 024, 034, 045, 068, 072, 100



Теплообменники пластинчатые ET 002, 006, 010, 007, 014, 015M, 024, 034, 045, 068, 072, 100

Цена: по запросу

Назначение

Теплообменники пластинчатые ET 002, 006, 010, 007, 014, 015M, 024, 034, 045, 068, 072, 100 предназначены для осуществления процесса теплообмена между жидкими средами в системах отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и вентиляции жилых, административных и промышленных зданий.

Теплообменники пластинчатые ET 002, 006, 010, 007, 014, 015M, 024, 034, 045, 068, 072, 100 применяются в различных технологических теплообменных процессах.

Теплообменники пластинчатые ET 002, 006, 010, 007, 014, 015M, 024, 034, 045, 068, 072, 100 не предназначены для работы с токсичными, взрывоопасными и пожароопасными средами.

Технические характеристики Габариты Применение Технические характеристики

Теплообменники пластинчатые ET 002, 006, 010, 007, 014, 015M, 024, 034, 045, 068, 072, 100

Наименование пар-ов, ед.


изм.

Значения параметров

Марка теплообменника	ET 002	ET 006	ET 010	ET 007	ET 014	ET 015M	ET 024	ET 034	ET 045	ET 068	ET 072	ET 100
Макс. кол-во пластин, шт.	160	176		206		224	228		484		672	480
Макс. площадь теплообмена, м.кв.	4,3	9,4	17,6	14,9	30,6	49,5	54,2	76,8	216,9	327,8	455,6	478
Макс. расход, м3/ч	5	18		35		60	140		320		565	
Толщина пластины, мм	0,4; 0,5; 0,6											
Условный диаметр патрубков, мм	DN 25	DN32, 50		DN 50		DN 50, 65, 80	DN 100		DN 150		DN 200	

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ											
Марка теплообменника	ET 002	ET 006	ET 010	ET 007	ET 014	ET 015M	ET 024	ET 034	ET 045	ET 068	ET 072	ET 100
Максимальное количество пластин, шт.	160	176		208		224	228		484		672	668
Максимальная площадь теплообмена, м²	4,3	9,4	17,6	15,0	30,9	49,5	54,2	80,2	216,9	327,8	455,6	478,0
Максимальный расход, м³/ч	5	18		35		60	140		320		565	
Толщина пластины, мм	0,4; 0,5											
Условный диаметр патрубков, мм	DN 25	DN32 DN50		DN 50		DN 50 DN 65 DN 80	DN100		DN 150		DN 200	
Присоединение теплообменника к трубопроводу	Муфтовое (внешняя резьба)	для DN32: муфтовое (внешняя резьба); для DN50: фланцевое		Фланцевое								
Вес, кг не более	43	180	248	218	315	518	582	726	1801	2382	4084	4288
Рабочее давление, бар (МПа)	16 (1,6)											
Температура рабочей среды, °C	-10...+150											
Рабочие среды	вода, этиленгликоль, пропиленгликоль											
Материал резиновых уплотнений	резина марки EPDM											

Габариты

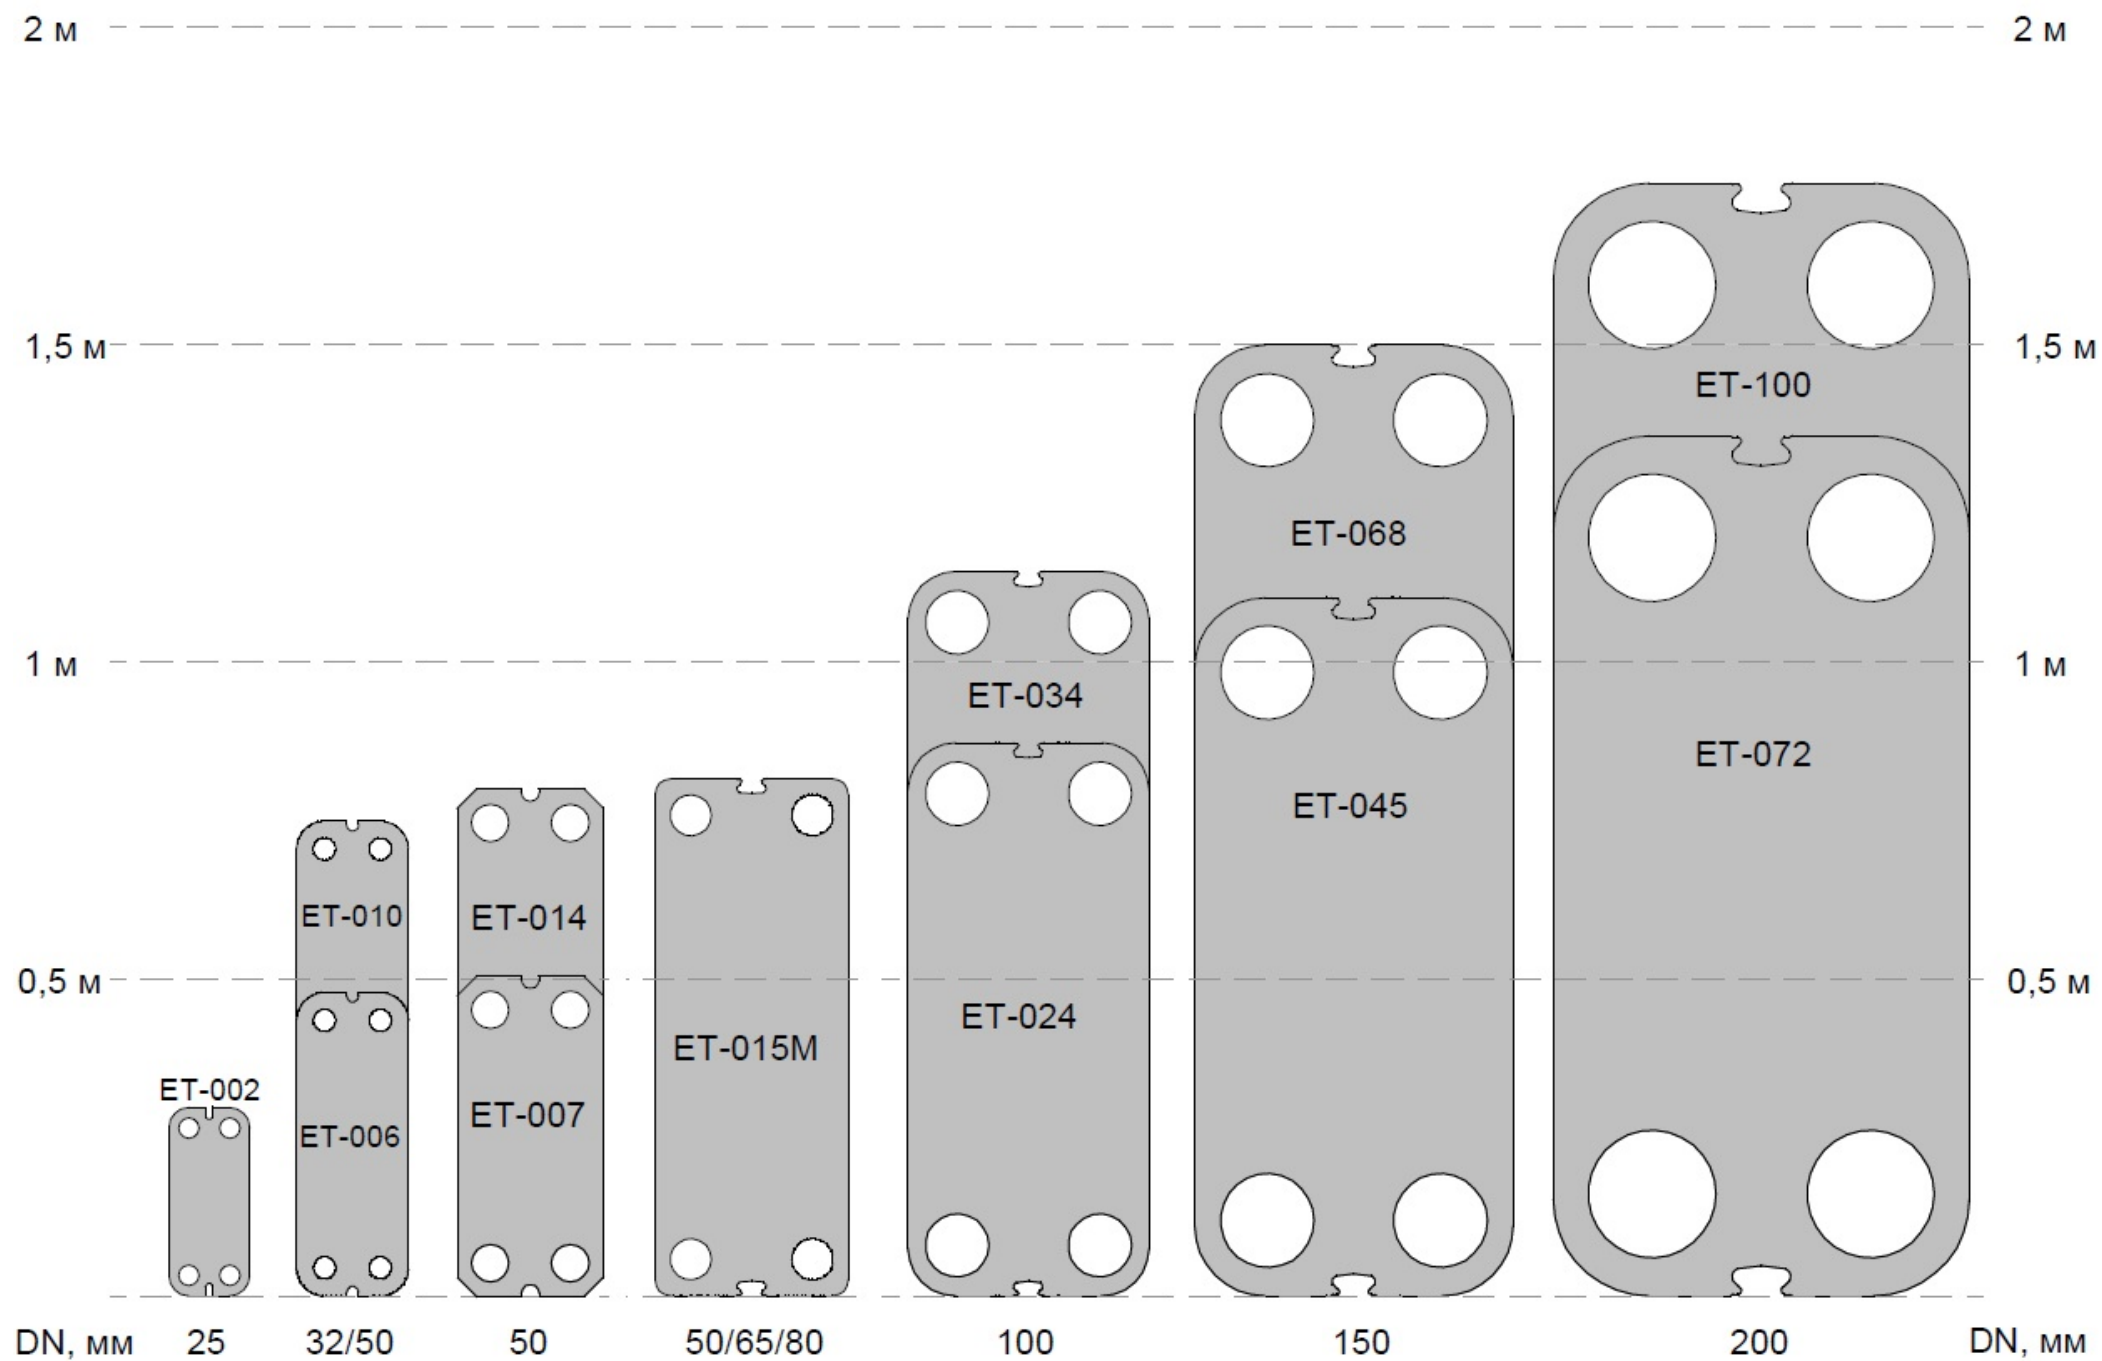

Применение

Теплообменник пластинчатый разборный ЕТ (далее — теплообменник) предназначен для осуществления процесса теплообмена между жидкими средами в системах отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и вентиляции жилых, административных и промышленных зданий, а также в различных технологических теплообменных процессах. Теплообменник данного типа не предназначен для работы с токсичными, взрывоопасными и пожароопасными средами.

Характеристики

Артикул: ЕТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: teplosila.pro-solution.ru | эл. почта: tsp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город